

PROFIBUS

Пересмотр проверенной технологии
или Откройте заново проверенную технологию

Продукты 

Диагностика 


Мониторинг 

Обучение 

Консультации 



ДЛЯ ЗАМЕТОК

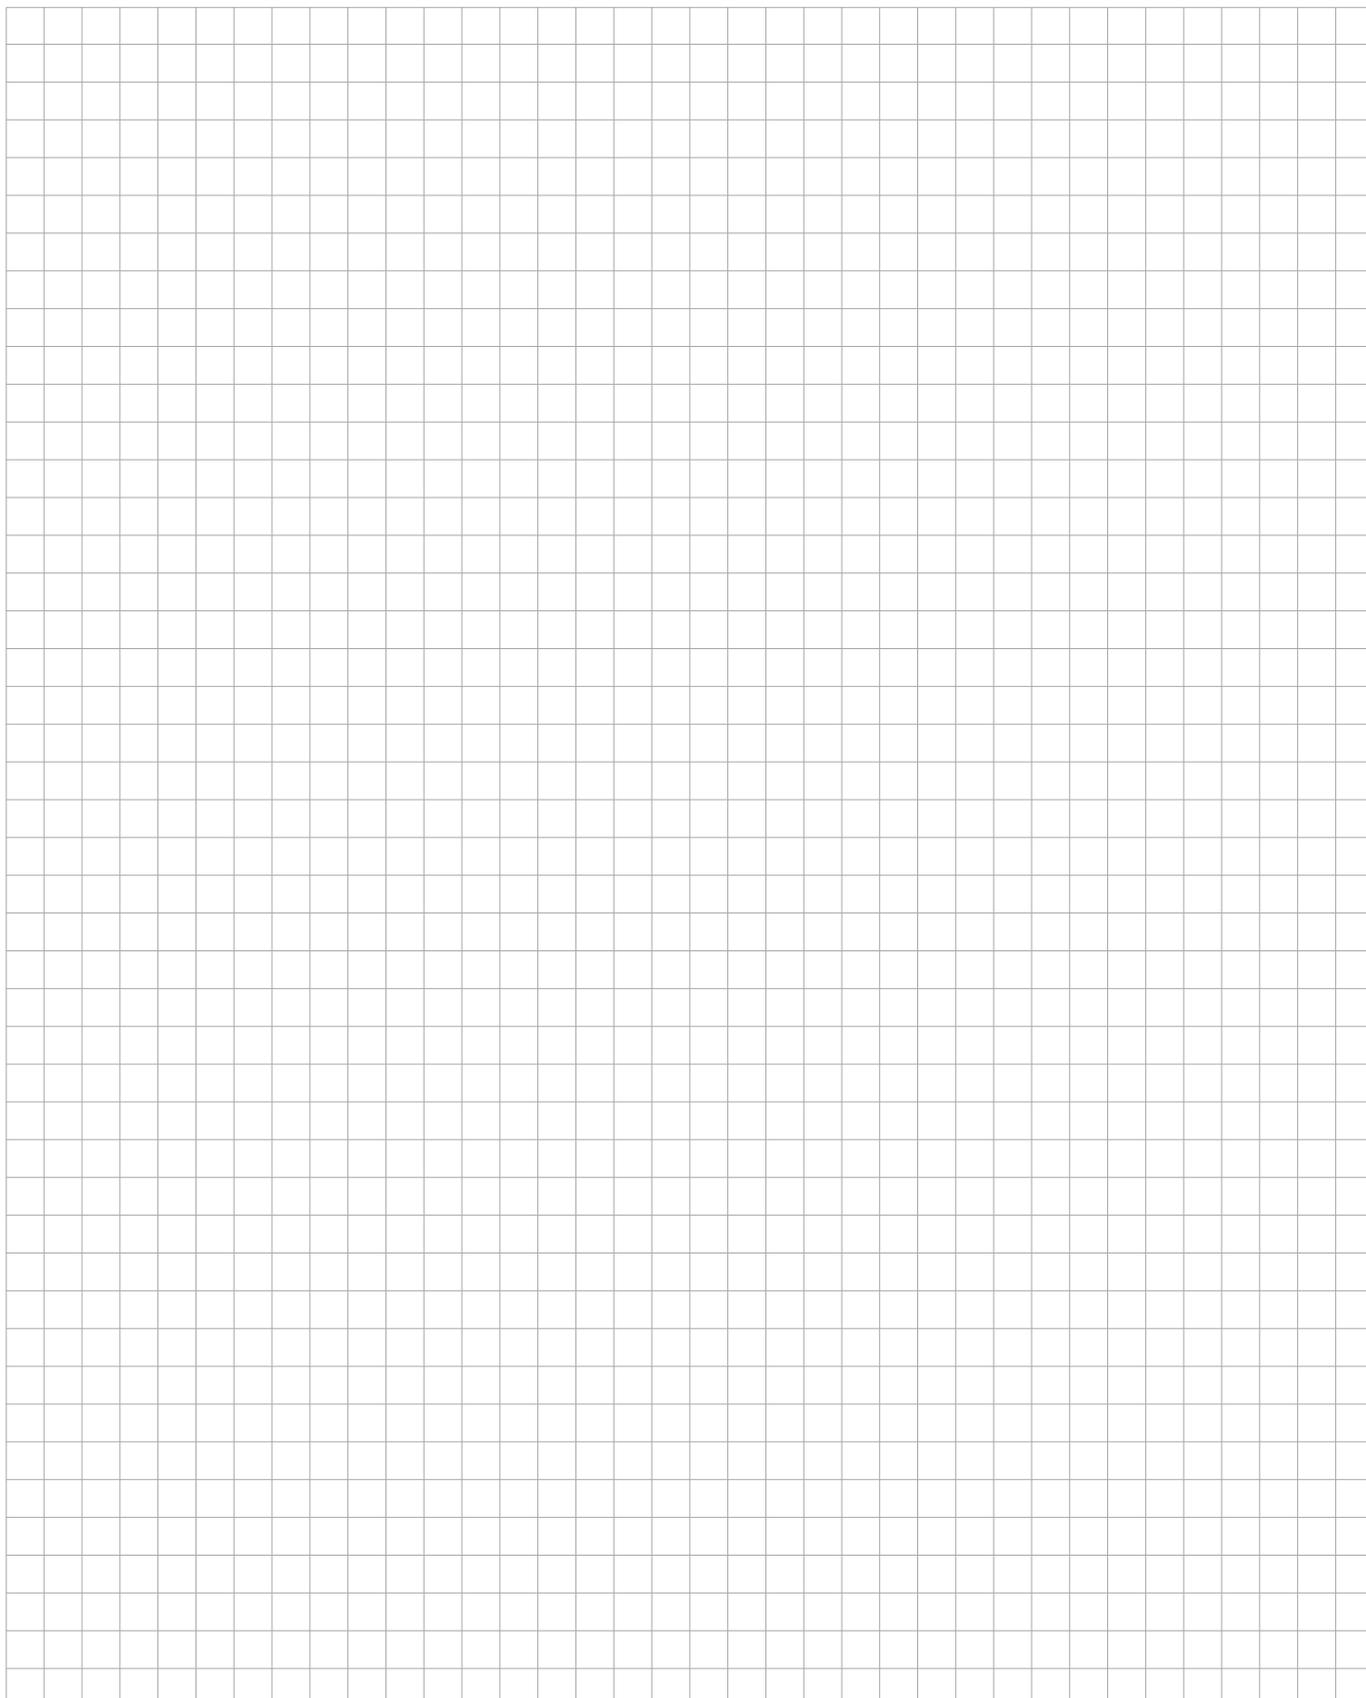

ОГЛАВЛЕНИЕ


Основы (Что такое PROFIBUS?).....	4
Стандарты и принципы.....	5
PROFtest II XL кабельный тестер.....	6
PROFI-TM профессиональный тестер качества сети.....	7
PROFIBUS точки измерения.....	8
PROFIBUS-INspektor® NT устройство для анализа и диагностики.....	10
EmCheck® LSMZ I измерительные клещи тока утечки.....	13
PROFIBUS набор для диагностики.....	13
PROmanage® NT программное обеспечение для мониторинга сети.....	14
Примеры конфигурации (постоянный мониторинг сети).....	16
Распределенная регистрация данных.....	17
Компактный INspektor® – PROFIBUS-INspektor® NT.....	18
Модульный INspektor® – INBLOX®.....	18
Из модульного INspektor в повторитель (INBLOX®).....	19
INBLOX® версии модуля.....	20
Что такое повторитель и для чего он используется ?.....	22
Модельный ряд повторителей MULTirep (X2, X5, X7).....	23
Модульный повторитель – INBLOX®.....	24
Компактный повторитель REpeato®.....	24
PROFIBUS сервисы.....	25
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ	
PROFIBUS инструменты измерения и диагностики.....	26
PROFIBUS точки измерения.....	27
Постоянный мониторинг сети.....	28
Повторитель.....	30
EMC (анализ/диагностика/измерение).....	30
PROFIBUS кабель.....	31
PROFIBUS инструменты и аксессуары.....	31
PROFIBUS соединители.....	32
PROFIBUS измерение/обучение.....	34

ЧТО ТАКОЕ PROFIBUS?

ОСНОВЫ

PROFIBUS – давно существующая промышленная шина для подключения датчиков и приводов к центральному контроллеру. Это надежная и безопасная технология. Как лидирующая на рынке, стандартизированная система, обеспечивает совместную работу систем автоматизации и визуализации без необходимости использования специальных интерфейсов. PROFIBUS подходит как для небольших приложений, где критичны показатели времени, так и для очень сложных коммуникационных задач.

Чтобы обеспечить стабильное функционирование любого оборудования или системы в долгосрочной перспективе, состояние всех компонентов, которые подвергаются изнашиванию (старению), необходимо контролировать. Помимо механических частей, это также включает в себя всю систему со всеми ее компонентами.

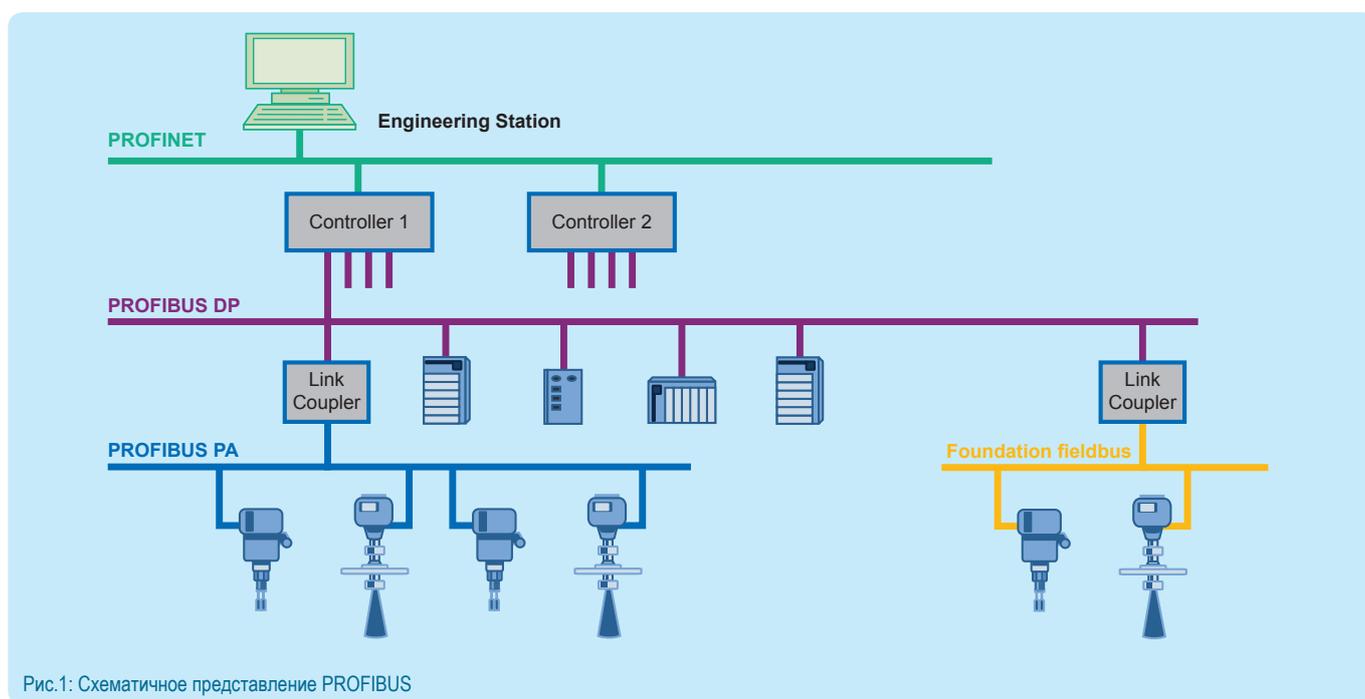

ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ СЕТИ

В самом ближайшем будущем проблемы, присущие все более высокой степени автоматизации в производственных процессах, будут управляться только с помощью системного решения для постоянного мониторинга сети с целью проектирования отправки предупреждения перед сбоем. Непрерывный мониторинг промышленной шины обеспечивает информацию о текущем и прошлом состоянии системы для обеспечения планового обслуживания. Это, в свою очередь, обеспечивает бесперебойное производство без серьезных потерь.

ПАССИВНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ

Пассивный регистратор данных проверяет PROFIBUS на типичные параметры качества, такие как ошибки и повторяющиеся телеграммы, диагностика устройства и сбой

устройства. Эти события обнаруживаются и сохраняются в устройстве с помощью предустановленных триггерных функций. Доступ к собранным сетевым данным можно получить через интегрированный веб-интерфейс для обслуживания на основе условий. Карта топологии, хранящаяся в устройстве, позволяет определить местоположение записанных событий для определенного сегмента и устройства.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА

Приложение центрального мониторинга сети объединяет информацию распределенного регистратора данных в одном месте. Это позволяет операторам и операторам машин и систем получать всю необходимую информацию о состоянии сети в любое время и получать предупреждения в случае аномалий.

СТАНДАРТЫ И ПРИНЦИПЫ

Измерение, планирование, приемка и ввод в эксплуатацию в PROFIBUS и, следовательно, критерии оценки качества, основаны на соблюдении следующих стандартов и рекомендаций, а также на опыте Indu-Sol GmbH.

- PI PROFIBUS Руководство по проектированию - Версия 1.13 – May 2015
- PI PROFIBUS Руководство по вводу в эксплуатацию - Версия 1.9 – May 2015
- PI PROFIBUS Руководство по монтажу – Версия 1.14 – Май 2015
- EN 50130 – Приложение выравнивания потенциалов и заземления в здании с информационно-технологическим оборудованием
- VDI/VDE Руководство 2184 - Надежная эксплуатация и техническое обслуживание цифровых систем

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Когда постоянная система мониторинга сети обнаруживает ухудшение состояния PROFIBUS, собранная информация позволяет точно локализовать ошибку и корректировать ее во время планового технического обслуживания.

Все параметры, которые важны для качества передачи, могут быть проверены с помощью специальных диагностических инструментов и возвращены в приемлемый диапазон с целенаправленными мерами.

Наиболее распространенная причина изменений в установках полевой шины - это запланированное или незапланированное вмешательство во время технического обслуживания или сборочных работ, а также медленный износ электрокомпонентов и кабелей PROFIBUS.

ТЕСТЕР КАЧЕСТВА СЕТИ

Тестер качества сети - универсальный диагностический инструмент для онлайн-оценки физического и логического качества связи обмена данными в сетях PROFIBUS. Он обеспечивает комплексную функциональность для быстрой и легкой проверки всей сети и не требует глубокого понимания формы сигнала или передачи данных PROFIBUS.

ТЕСТЕР КАБЕЛЯ

Тестер кабеля используется для проверки правильности маршрутизации кабелей в сети PROFIBUS. Устройство указывает реальную длину кабеля и обнаруживает повреждения кабелей и экранов, а также ошибки в проводке.

Тестирование кабеля является обязательным условием для передачи чистого сигнала в сети PROFIBUS. Тест кабеля выполняется при выключенной системе. Он прост в использовании и имеет удобный для чтения текстовый дисплей.

РЕКОМЕНДАЦИЯ – Показатели качества

Рекомендации по значениям качества в PROFIBUS от Indu-Sol

Повторение телеграмм (Неответные вызовы / повторная отправка телеграммы вызовов)	0
Ошибка телеграмм (Дефектные телеграммы)	0
Значения качества (Качество передачи сигнала)	≥ 2500
Длина сегмента (Максимальная длина сегмента)	Скорость передачи в бодах
Сопротивление кабеля (Волновое сопротивление переменного тока из PROFIBUS кабеля)	150 Ω ± 15%





PROFtest II XL

Тестер кабелей PROFtest II XL

Тестер кабеля PROFtest II используется для проверки правильности маршрутизации кабелей в сети PROFIBUS. Устройство указывает реальную длину кабеля и обнаруживает повреждения кабелей и экранов, а также ошибки в проводке. Тест кабеля выполняется во время выключения системы и сопровождается монтажников и обслуживающих лиц с вводом в эксплуатацию и обслуживанием.

Тест выполняется в несколько этапов, каждый с обоих концов сегмента. Все результаты хранятся на устройстве и могут быть распечатаны через ПК в виде журнала.

Этапы работы

1. Тест без прерывания
2. Тест с 1-х шинным подключением
3. Тест с 2-х шинным подключением

Критерии тестирования

При выполнении отдельных этапов работы выполняются следующие тесты:

- Отображение фактической длины кабеля
- Измерение сопротивления кабеля
- Правильное завершение
- Разрыв кабеля
- Разрыв экранирования
- Повернутые (перепутанные) кабели A-B
- Кабель короткий A-B
- Защитный штекер для кабелей A / B
- Использование неправильных типов кабелей
- Определение отражений

Тест всегда выполняется с обеих сторон соответствующего сегмента (см. стр. 8).

Особенности

- Является идеальным инструментом для измерения ввод в эксплуатацию, ремонт и обслуживание.
- Простой и удобный инструмент для проверки правильной проводки в сетях PROFIBUS с использованием технологии RS 485.
- Прибор прост в обращении, со значительной текстовой индикацией на дисплее.
- Кабель-тест проводится в основном в автономном режиме и отображает слабые места, которые можно исправить в счетчик расстояния в метрах на дисплее.

Ведение журнала

Все результаты каждого шага хранятся на устройстве и могут быть распечатаны через ПК в виде журнала.

Machine	: area 1
Name	: segment 2
Own profibus address	: 001
Number of profibus connectors in the segment	: 013
Number of profibus devices in the segment	: 014
Baud rate	: 1.5 Mbaud
Slot time	: 000300
Date	: 08/03/01
Time	: 10:54:21

Analysis result for test without termination

No error!

Irregular A <=> B not determinable
Irregular A <=> shield not determinable
Irregular B <=> shield not determinable
Breakout or impedance change not determinable
Cable break not determinable
Cable OK
Impedance approx. 145 ohm
Cable length approx. 159m

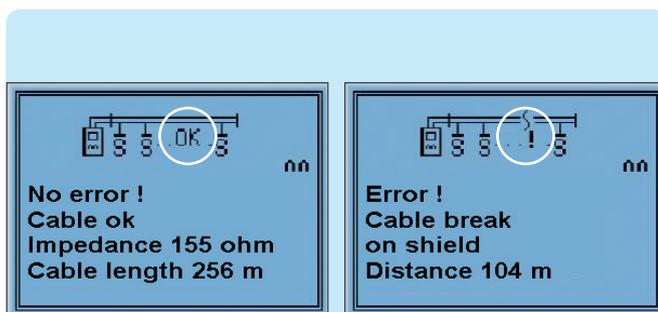


Fig. 2: No errors found

Fig. 3: Errors found

PROFtest II XL
(including all accessories in the suitcase)



PROFtest II XL





PROFI-TM Professional

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР КАЧЕСТВА PROFI-TM

PROFI-TM Professional поможет вам сэкономить время и деньги. При использовании только одного устройства физическое и логическое состояние вашей сети PROFIBUS можно измерить во время нормальной работы. Тестер PROFIBUS поддерживает вас во время ввода в эксплуатацию и обслуживания. Его всеобъемлющий журнал измерений и испытаний также может использоваться для принятия и сертификации новых систем.

Измерение БЕЗ PG / ноутбука - автономный режим

С помощью прилагаемого кабеля тестер можно подключить непосредственно к PROFIBUS. Значения «Qmin» и «Qmax» предоставляют информацию о качестве связи. Если значение 2500 точек качества не достигнуто, необходимо выполнить дополнительные измерения для углубленного анализа. Очень



простое в управлении меню дисплея. На устройстве может храниться до десяти измерений физического и логического качества шины.

Измерение с помощью PG / ноутбука

Физическая оценка

Все измеренные значения качества показаны как гистограммы для каждого устройства. Качество не должно быть меньше заданного предела в 2500 точек. Каждый столбец представляет собой представление формы бита, которая возникает в результате оценки краев, амплитуды и поведения установления сигнала для каждого устройства. Функция осциллографа предоставляет информацию о проблемах с ЭМС, формой сигнала или отражением для каждого устройства.

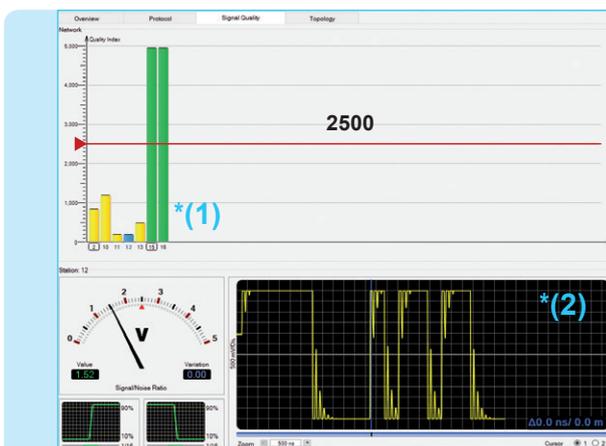


Fig. 4: *(1) Quality values, *(2) Oscilloscope

ОСОБЕННОСТИ

- Можно хранить до 10 измерений в автономном режиме
- Быстрое измерение с индикацией состояния шины
- Измерение без использования ПК
- Полнофункциональный монитор телеграмм
- Полный физический и логический анализ
- Удобная функция осциллографа
- Подробное отображение топологии
- Распечатка журнала



PROFI-TM Professional

Логическая оценка

Анализ трафика телеграммы предоставляет информацию о количестве и типе ошибок телеграммы, связанных с устройством. Срабатывание для конкретных результатов также позволяет обнаруживать и анализировать прерывистые ошибки. Диагностические телеграммы отображаются в открытом виде, чтобы упростить оценку.

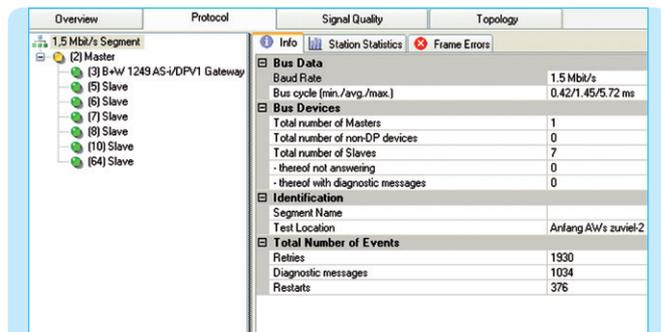


Fig. 5: Excerpt from telegram analysis diagnostic function

Мастер-функция - тестирование и проверка без PLC

Сканирование топологии

Топологический порядок устройств определяется с точностью до одного метра. Типы устройств идентифицируются автоматически и отображаются четко.

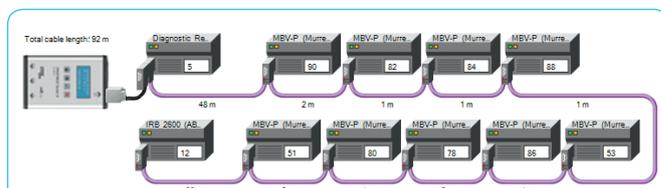


Fig. 6: Topology scan



ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ PROFIBUS

Зачем нужны точки в сети PROFIBUS?

Бесконтактные измерительные точки для подключения важных диагностических инструментов необходимы для анализа связи при вводе в эксплуатацию, обслуживании или устранении неисправностей. Точка измерения представляет собой определенную точку доступа к системе, в которой связь может быть проверена. Это позволяет получить доступ к машинам и системам в любое время, даже во время производства.


Диагностический доступ уже должен быть рассмотрен на этапе планирования сети PROFIBUS.



Практический пример

Это распространенное предположение, что одного измерения на сегмент достаточно для определения качества передачи. Однако практика показывает, что измерения в начале и в конце каждого сегмента требуются. Ошибки в сегменте могут иметь различные эффекты. Измерение в начале сегмента может указывать на безотказную связь (см. Рис.8), в то время как измерение в конце того же сегмента показывает совсем другой результат (см. Рис. 10).

Этот пример показывает, что очень важно проводить измерения на обоих концах сегмента.

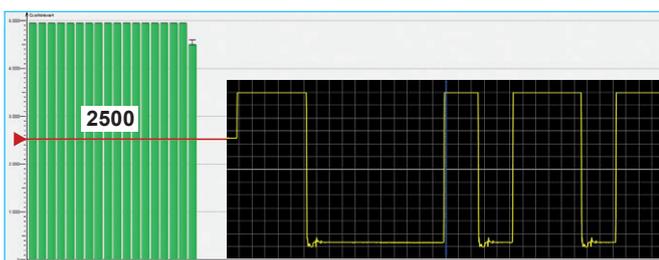



Где должны быть установлены точки измерения?

Сеть PROFIBUS основана в основном на линейной структуре. При необходимости его можно подразделить на отдельные гальванически изолированные сегменты с помощью повторителей или других преобразователей. В каждом из этих сегментов подключено несколько устройств, которые получают доступ к одному и тому же средству для их связи. Это делает необходимым, чтобы все устройства понимали друг друга. Чтобы также проверить качество передачи, необходимо выполнить измерения, как в начале, так и в конце сегмента. Поэтому измерительные точки должны устанавливаться как в начале, так и в конце сегмента.



РЕКОМЕНДАЦИЯ Диагностический повторитель

При использовании компонентов PROFIBUS с постоянным терминатором, например, соединения DP2 и DP3 диагностического повторителя, точка измерения не может быть установлена сразу в начале сегмента. В этом случае, точки измерения зацикливаются в сети на расстоянии > 1 м позади такого компонента.

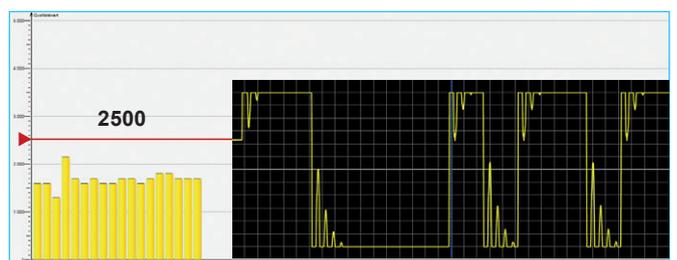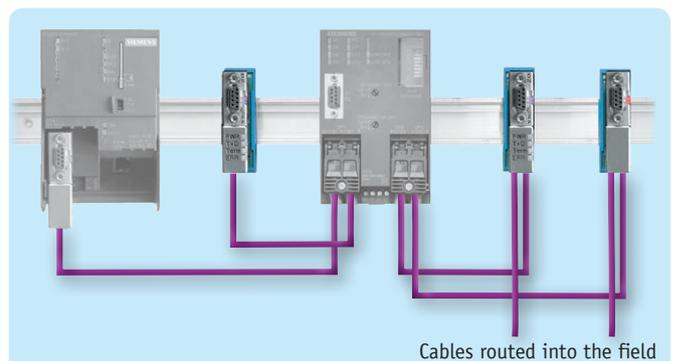



Широкий выбор измерительных точек PROFIBUS доступен для всех требований. В зависимости от условий и функциональности существует выбор между следующими типами точек измерения:

PROFIBUS DP



PBMA IP20

Активная точка измерения

Измерительный адаптер PBMA PRO-FIBUS - это версия измерительной точки, предназначенной для IP20. Диагностические инструменты связаны с интерфейсом PG / диагностики разъема PROFIBUS.



iPBMA IP20

Интеллектуальная точка измерения


В дополнение к функционированию в качестве точки измерения для установки в шкафу, **iPBMA** независимо контролирует все физические и логические параметры сети PROFIBUS.



PBMS IP64

Активная точка измерения

Интерфейс измерения и программирования **PBMS** для установки в передней части шкафа или распределительной коробки создает простой, бесперебойный и оптимальный доступ к интерфейсу MPI или PROFIBUS с внутренней стороны.



PBMX IP67

Активная точка измерения

Версия **PBMX** с защитой IP67 предназначена для установки в тяжелых производственных условиях без защитного кожуха. Диагностические инструменты могут быть подключены через свободный измерительный разъем M12.

PROFIBUS PA



PAMA IP20

Пассивный измерительный пункт

Пассивная точка измерения profibus PA **PAMA** степень защиты IP20 может быть использована как для проверки физического и логического качество передачи, а также для определения фактического тока без обратной связи.



PAMA IP67

Пассивная точка измерения

Версия **PAMA** с защитой IP67 предназначена для установки в тяжелых производственных условиях без защитного кожуха. Диагностические инструменты могут быть подключены через свободный измерительный разъем M12.



АНАЛИЗАТОР И ДИАГНОСТИКА PROFIBUS-INspektor® NT

PROFIBUS-INspektor® NT имеет все, что вам нужно, чтобы ваши системы PROFIBUS безопасно превращали его в «возраст выхода на пенсию». Диагностическое устройство PROFIBUS-INspektor® NT фиксирует вашу сеть PROFIBUS всеми активными устройствами и четко отображает их в интегрированном веб-интерфейсе. Как пассивный регистратор данных, он отслеживает трафик логических данных и предупреждает вас о любых аномалиях, когда они происходят, а не после сбоя системы. PROFIBUS-INspektor® NT позволяет проводить всесторонний онлайн-анализ всех релевантных по качеству событий, таких как:

- Телеграммы с ошибками
- Повторение телеграмм
- Неисправности устройства
- Диагностические данные устройства
- Перезапуск
- Время цикла шины



ОСОБЕННОСТИ

- История всех событий для быстрого и легкого обзора
- Жизненный цикл сети и состояние текущей шины с первого взгляда
- Параметры тревоги через контакт переключателя, светодиодный дисплей, уведомления по электронной почте или ловушку SNMP
- Топология с индикатором состояния для быстрой локализации слабых мест в сети PROFIBUS
- Автоматически созданный отчет об испытаниях со всей информацией о ключевых событиях

Чтение данных

Для считывания данных с PROFIBUS-INspektor® NT дополнительное программное обеспечение не требуется. Все, что необходимо, - это интернет-браузер (например, Internet Explorer), отображающий текущее состояние сети и историю прошлых событий.

The screenshot displays the PROFIBUS-INspektor® NT web interface. At the top, it shows 'Device is connected' and 'PB Network 15 March 2016 14:43:11'. A main status bar indicates 'Error-free since 4 hour'. On the right, there are buttons for 'Acknowledge', 'Delete alerts', and 'Delete data', along with a notification for 'Unacknowledged alerts: 45' and a note that 'External switch contact is enabled'. The 'Device overview' section lists various components like SPS, sorter, converter, ET 200, and energy, with status indicators. A 'Current bus status' section shows 'Very good' with a date of 15.03.2016. A vertical status indicator on the right shows a sequence of icons: a green checkmark, a red X, a yellow exclamation mark, a green checkmark, a yellow exclamation mark, and a green checkmark. At the bottom right, a physical blue device is shown with 'Indu-Sol' branding and 'PROFIBUS-INspektor® NT' text. The device has a LAN port and a BUS port. The footer of the interface includes 'Indu-Sol GmbH www.indu-sol.com'.

Рис.11 Четкий, подробный обзор устройств и история состояния сети



PB-INSpektor® NT

Топология

Для оценки сети PROFIBUS знание фактической проводки между отдельными устройствами является ключевым предварительным условием. Эта топология может храниться на устройстве со всеми важными компонентами инфраструктуры, такими как повторители, точки измерения и т. д., а также информация об устройстве и извлекаться по мере необходимости.

Кроме того, фактические и прошлые условия отдельных устройств показаны в цвете. Это значительно ускоряет идентификацию потенциально подозрительных сегментов или устройств.

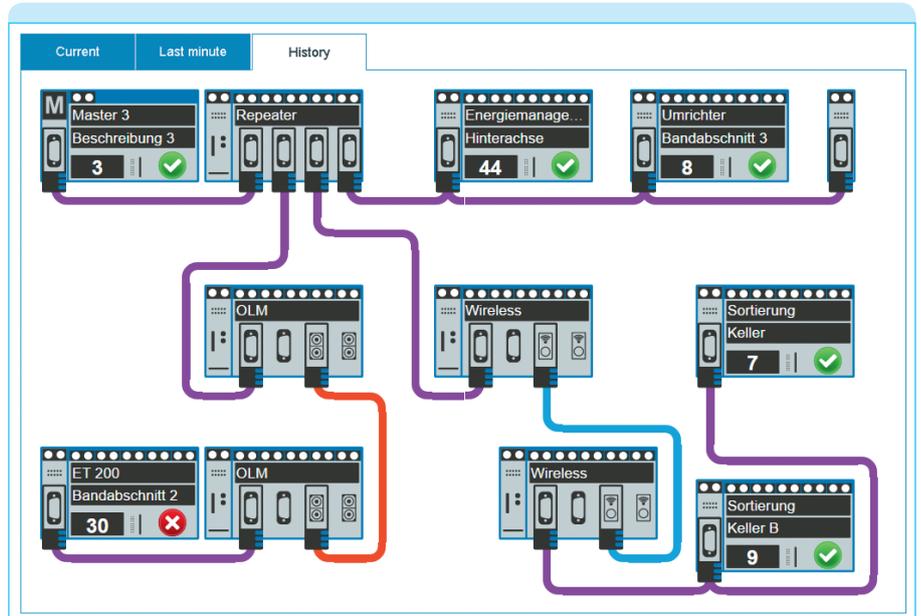


Рис. 12: Четкий обзор топологии отдельных устройств и их состояние

Статистика ошибок

Вы можете ясно видеть, какое устройство наиболее часто касается событий, которые произошли (например, повторение телеграммы). Это обеспечивает важную информацию для устранения неполадок.

PROFIBUS-INspektor® NT PB Network
6 April 2016 13:37:49

Device is connected Emergency service: +49 34491 5818-0

Analysis

Unacknowledged alerts: 8 (Acknowledge, Delete alerts, Delete data)

External switch contact is enabled

Current bus status: **Warning**

Value	Time
Repeat telegrams	History
SPS (3)	0
sorter (7)	41
converter (8)	0
sorter (9)	477
ET 200 (30)	0
energy (44)	29

Repeat telegrams

Reports

06.04.2016 13:36:46
13:34:32
13:32:35
10:31:36

Рис. 13 Статистика ошибок для отдельных устройств в четком обзоре



PB-INspektor® NT

АНАЛИЗАТОР И ДИАГНОСТИКА PROFIBUS-INspektor® NT

Сигнализация

Как только превышает пороговое значение, PROFIBUS-INspektor® NT создает сигнал тревоги, чтобы предупредить оператора вовремя о проведении целенаправленного планового технического обслуживания. Предупреждения могут предоставляться несколькими способами. Светодиод на INspektor® показывает, были ли ошибки в сети. В дополнение к этому предупреждению может быть переключен беспотенциальный контакт, например. Для отправки сообщения непосредственно в систему управления. Третий вариант - отправить электронное письмо, чтобы как можно скорее уведомить ответственную команду по обслуживанию. Список тревог на веб-интерфейсе PROFIBUS-INspektor® NT показывает, какая ошибка произошла, на каком устройстве, в какое время и какой тип события (порог) был триггером. Объем памяти достаточен для 2000 аварийных сигналов. Каждый сигнал тревоги имеет моментальный снимок до 1000 телеграмм.

Рис. 14 Комплексное управление тревогами

Current alerts
refresh

Search:

Alerts per page: 100

Type	Device	Event	Date	
Manual snapshot	-	-	04/06/2016 13:47:58.252	
Restarts	ET 200	1	04/06/2016 13:45:09.394	
Status change	ET 200	 Breakdowns	04/06/2016 13:45:08.940	
Status change	ET 200	 Repeat telegrams	04/06/2016 13:45:08.939	

prev 1 next
1 to 4 of 4 alerts

Snapshot size: Manual snapshot

e-mail
 Potential-free contact
 LED display

Журнал регистрации

PROFIBUS-INspektor® NT может создать полный журнал регистрации всего за несколько кликов.

Рис. 15 Четкий обзор всей важной информации. Сюда входит вся информация о системе (например, записи условий ЭМС в среде шины).



EmCheck® LSMZ I

EmCheck® LSMZ I ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ ТОКА УТЕЧКИ

Все чаще компенсирующие токи, вызванные высокочастотными экранирующими токами, создают прерывистые сбои в системах промышленной передачи данных. С одной стороны, эти токи могут нарушить саму трансмиссию. С другой стороны, они могут повредить устройства путем перегрузки. Поскольку такие эффекты высоких экранирующих токов проявляются только после некоторого времени, полезно определить пределы и соблюдение документов даже для новых систем. Экранирующие токи во время работы должны быть ниже 40 мА.



Измеритель тока утечки **EmCheck® LSMZ I** предназначен специально для измерения утечек и экранирующих токов в частотном диапазоне 50/60 Гц или 5 Гц - 1 кГц. Регулируемый диапазон измерения может быть установлен между 30 мкА и 100 А. Для измерения токов экранирования на кабеле передачи данных более подходит нижний конец диапазона. Измеритель тока утечки **EmCheck® LSMZ I** также является идеальным инструментом для обнаружения неисправностей изоляции и незапланированных остановок, вызванных токами утечки и сработавшими переключателями FI. Он также предлагает все функции зажима мультиметра. Для определения импедансов контура можно использовать измерительный зажим импеданса **EmCheck® MWMZ II** (см. Стр. 30).

EmCheck® LSMZ I

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Независимо от спецификации системы, опыты на **InduSol** показывают, что экранирующие токи < 40 мА могут быть допущены. Решение о том, что приемлемо, должно всегда приниматься в контексте диапазона частот, чтобы иметь возможность выполнять соответствующие меры для уменьшения экранирующих токов.



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР PB

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР PROFIBUS



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР PROFIBUS

ОСОБЕННОСТИ

- Тестер кабеля и импеданса: **PROFtest II XL**
- On-line диагностика сети: **PROFIBUS-INspektor® NT**
- Зажим для измерения тока утечки: **EmCheck® LSMZ I**
- Тестер качества и логики: **PROFI-TM Professional**

По запросу мы предоставим Вам информацию о функциях, преимуществах и использовании полного содержимого **диагностического набора PROFIBUS** (см. Стр. 26). Это введение особенно подходит тем, кто отвечает за ввод в эксплуатацию, обслуживание и техническое обслуживание.

Мы с удовольствием предоставим отдельное предложение для отдельных устройств. (См. Стр. 26 и далее).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СЕТИ PROmanage® NT

Для профилактики, ориентированной на условия обслуживания сетей PROFINET, **Indu-Sol** разработала стратегию постоянного мониторинга сети (в дальнейшем это обозначается как PNM). Она обеспечивает мониторинг состояния с целью «предупреждения перед сбоем».

Концепция PNM требует непрерывного анализа сети посредством распределенного, пассивного журналирования данных с использованием **PROFIBUS-INspektor® NT**. Всякий раз, когда заданное пороговое значение превышено, это событие сохраняется вместе с меткой времени. **INspektor®** может быть зациклирован непосредственно в системе или модифицирован с помощью активного кабеля программирования во время работы. Поэтому для каждой мастер-системы PROFIBUS требуется **INspektor®**. Если присутствует более двух мастеров, можно также использовать систему **INBLOX®** (см. Стр. 17). С помощью **PROmanage® NT** все внешние **INspektors®** интегрируются в мониторинг через существующую сеть Ethernet, а сетевые условия объединяются централизованно на сервере.

События, специфичные для сети, предварительно обрабатываются **PROFIBUS-INspektor® NT** и предоставляются в хронологическом порядке программным обеспечением мониторинга сети **PROmanage® NT** для дальнейшей обработки и оценки. **PROmanage® NT** позволяет оценивать, анализировать и долговременно хранить данные о состоянии для вашей промышленной шины и других промышленных сетей. С этой целью **PROmanage® NT** извлекает статистику портов управляемых коммутаторов и событий в распределенных регистраторах данных (**INspektors®**), оценивает их и отображает их графически.


Этот сложный метод анализа делает нарушения очевидными. Когда значение превышает или падает ниже настраиваемого порогового значения, активируется аварийный сигнал. Статистическая функция сохраняет данные с точностью до минуты, доступной до одного года. Это означает, что исторические события могут быть открыты для просмотра в любое время для анализа причин, например, спорадических сбоев.

ОСОБЕННОСТИ

- Централизованный мониторинг всех полевых шин и сетей
- Предотвращение сбоев системы
- Своевременное предупреждение через OPC, ловушку SNMP или электронную почту в случае нарушений
- Данные с точностью до минуты, доступной до одного года
- Быстрая установка
- Простота настройки устройства благодаря автоматическому и ручному сканированию устройства

Для повышения доступности системы следующие цели установлены для PNM

- Непрерывный мониторинг реальной связи
- Полный мониторинг и выявление причин слабых мест сети
- Автоматическая сигнализация при возникновении негативных событий
- Центральный обзор всех сетей

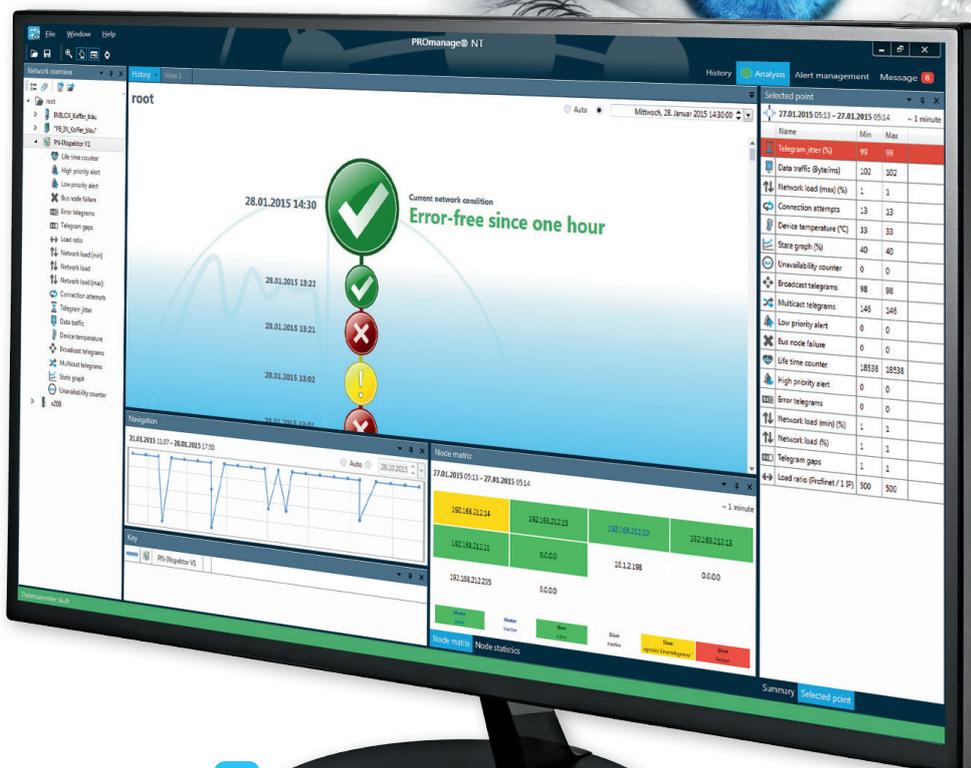



История сети

В каком состоянии моя сеть?

История сети обеспечивает быстрый и ясный обзор:

- Текущее состояние сети
- Как долго сеть работает без ошибок
- Когда произошла последняя ошибка (с отметкой времени)

История сети


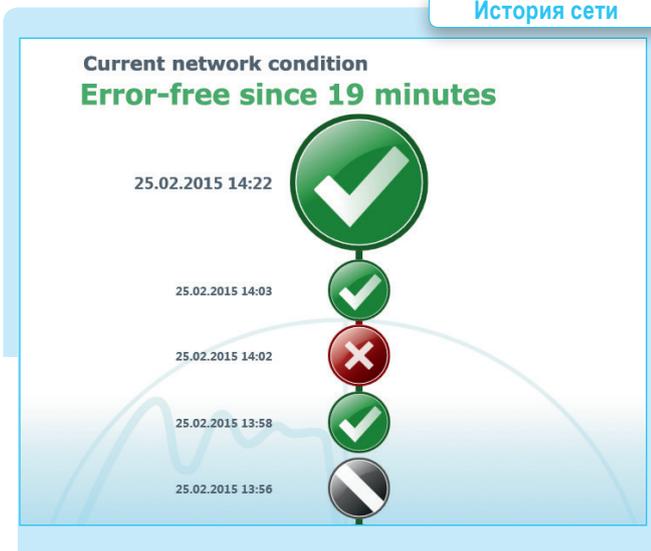


График состояний сети

Удобный интерфейс можно использовать для отображения и оценки информации. Интерфейс может быть адаптирован к вашим уникальным потребностям и распространен на нескольких физических экранах для лучшего обзора. Различные параметры различных устройств, такие как температура и неисправности устройства, можно сравнить на графике, чтобы обнаружить ссылки в случае сбоя.

График состояний сети

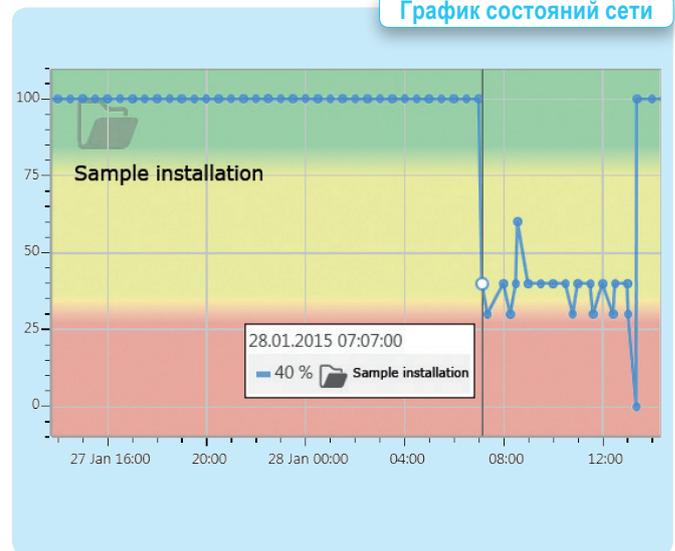

Сообщения о событиях с отметкой времени

С помощью встроенных пороговых значений, порогового значения можно определить для каждого параметра сети. Когда предел достигнут, запись с меткой времени и описанием события производится автоматически в списке событий. Информацию о сетевых ошибках можно получить из списка событий щелчком мыши.

Сообщения о событиях с отметкой времени


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21						

Message type	Message	Date
Node	Threshold exceeded INBLOX 03 Segment 8 - Ch. 1 - DP Diag Parameter value 4 Threshold 1 Bus node restart	5/5/2015 12:26:00 PM
Node	Threshold exceeded INBLOX 03 Segment 8 - Ch. 1 - DP Diag Parameter value 4 Threshold 1 Repeat telegrams per bus cycle	5/5/2015 12:26:00 PM
Node	Threshold exceeded INBLOX 03 Segment 8 - Ch. 1 - DP Diag Parameter value 4 Threshold 1 Internal diagnosis	05.05.2015 12:26:00
Node	Threshold exceeded INBLOX 03 Segment 8 - Ch. 1 - DP Diag Parameter value 4 Threshold 1 External diagnosis	5/5/2015 12:26:00 PM

Управление сигнализацией

Интегрированное управление сигнализацией позволяет автоматически пересылать уведомления устройства. Выбирая подходящий информационный носитель (электронная почта, службы сообщений, OPC, SNMP), все сообщения могут быть своевременно переданы ответственным лицам. Это сокращает пути уведомления и предотвращает нежелательные сбои в работе станции.

Управление сигнализацией

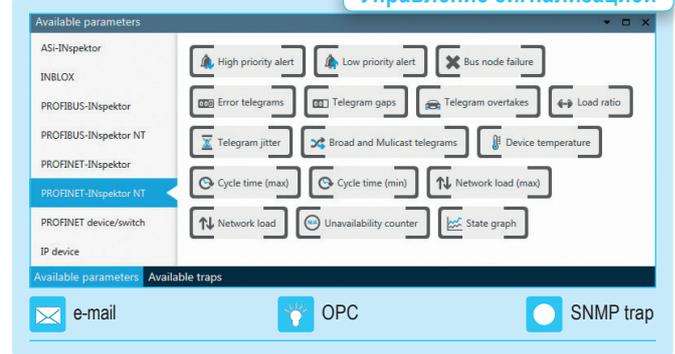

Available parameters


- ASi-Inspector: High priority alert, Low priority alert, Bus node failure
- INBLOX: Error telegrams, Telegram gaps, Telegram overtakes, Load ratio
- PROFIBUS-Inspector: Telegram jitter, Broad and Multicast telegrams, Device temperature
- PROFINET-Inspector: Cycle time (max), Cycle time (min), Network load (max)
- PROFINET device/switch: Network load, Unavailability counter, State graph
- IP device: (empty)

Available traps

- e-mail
- OPC
- SNMP trap



ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИИ (PNM)

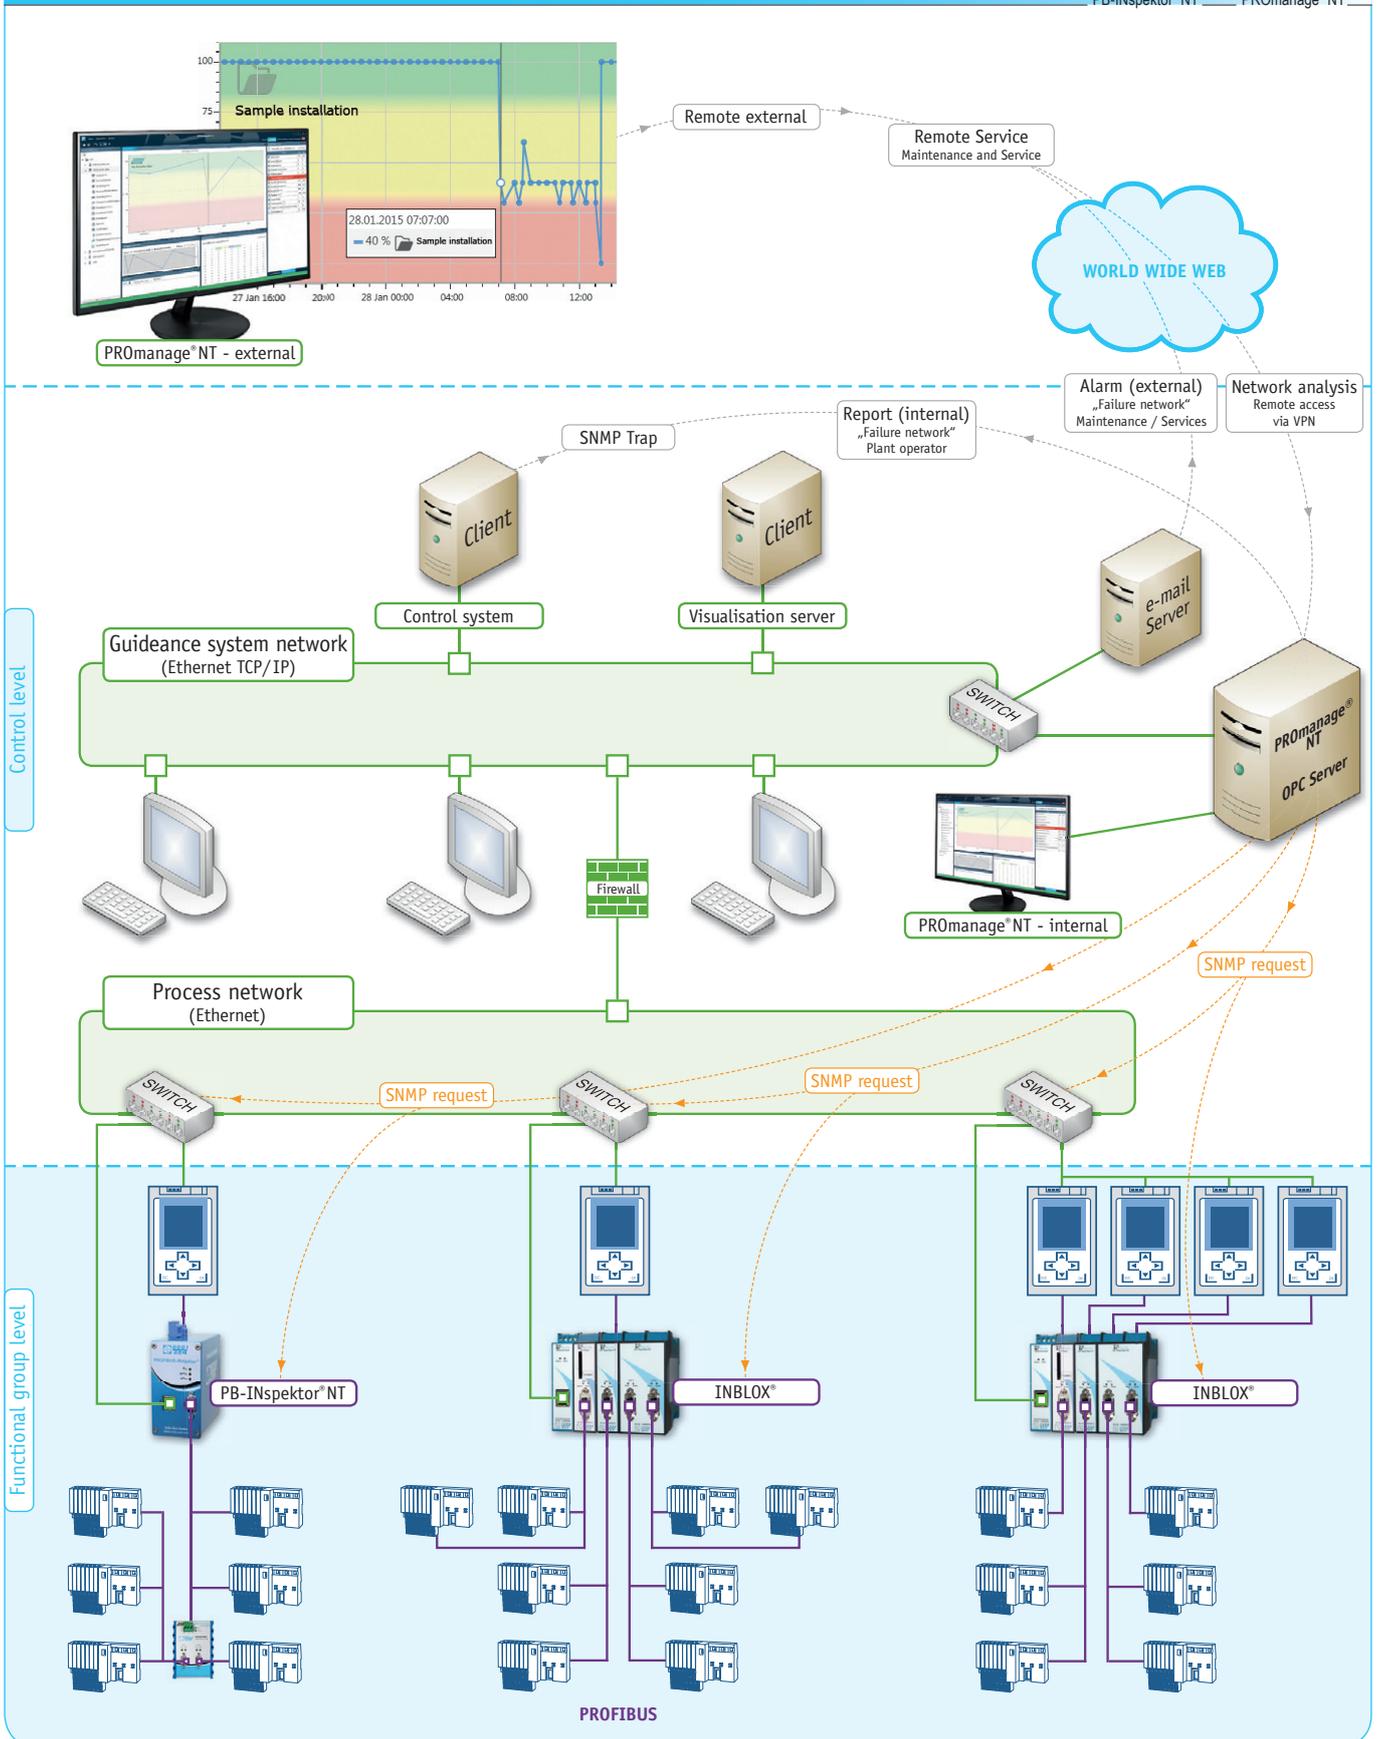



РАСПРЕДЕЛЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

Регистраторы данных записывают типичные параметры качества, такие как телеграммы ошибок, повторы телеграмм, диагностика устройства и сбои устройства в сетях PROFIBUS. Доступ к собранным сетевым данным можно получить через интегрированный веб-интерфейс или зарегистрировать централизованно с помощью программного обеспечения для мониторинга сети **PROmanage® NT**.

В зависимости от случая и объема диагностики данные могут быть собраны с использованием разных методов, каждый из которых имеет свои преимущества. С одной стороны, имеется компактный регистратор данных **PROFIBUS-INspektor® NT**, который может использоваться для анализа одной сети PROFIBUS. С другой стороны, существует гибкая система **INBLOX®**.


INBLOX® - это модульная система, которая объединяет функцию повторителя с непрерывным анализом PROFIBUS. В зависимости от конфигурации несколько сетей PROFIBUS могут контролироваться с помощью одной системы (модульная **INspektor®**) или выполнять диагностику на основе сегментов с помощью функции повторителя (модульный повторитель).



Compact data logger PROFIBUS-INspektor® NT



Modular data logger INBLOX®

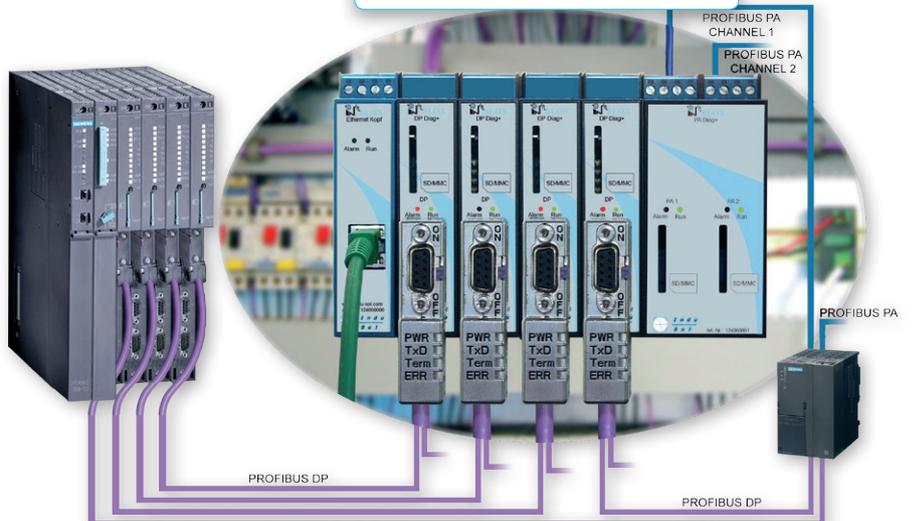

РЕКОМЕНДАЦИЯ - Логическая оценка



Анализ трафика телеграммы предоставляет информацию о количестве и типе ошибок телеграммы, связанных с устройством. Срабатывание для конкретных результатов также позволяет локализовать и анализировать прерывистые ошибки. Диагностические телеграммы отображаются в открытом виде, чтобы упростить оценку.

РЕКОМЕНДАЦИЯ - Физическая оценка



Метрологическая оценка формы сигнала показана на гистограммах с значениями Q для каждого устройства. Качество не должно быть меньше заданного предела в 2500 точек. Каждая полоса представляет собой представление формы бита, которая возникает в результате оценки краев, амплитуды и поведения установления сигнала для каждого устройства. Благодаря встроенной функции осциллографа могут быть диагностированы проблемы с формой сигнала или электромагнитной совместимостью, а также отражения для каждого устройства.



PB-INspector® NT

КОМПАКТНЫЙ INspector® - PROFIBUS-INspector® NT

PROFIBUS
INspector® NT



Компактный **PROFIBUS-INspector® NT** - это самое простое решение для распределения данных в сетях PROFIBUS. Этот метод может быть реализован немедленно без специального усилия по настройке, чтобы фиксировать все логические параметры качества в сети. Компактная версия объединяет все необходимые функции для диагностики, аварийных сигналов и чтения данных на одном устройстве. Эта функция позволяет использовать **INspector®** в качестве мобильного устройства для приема и обслуживания (см. Стр. 10).



INBLOX®

МОДУЛЬНЫЙ INspector® - INBLOX®

Головной модуль
Ethernet



Головной модуль Ethernet

Модульная система **INBLOX®** предлагает несколько вариантов конфигурации. К основному модулю Ethernet можно подключить до пяти модулей расширения. Каждый из этих модулей может предоставлять различные функции для диагностики сети. В версии как модульный **INspector®** система **INBLOX®** позволяет осуществлять одновременный мониторинг до десяти сетей. Помимо анализа сетей PROFIBUS DP, модулей расширения для сетей PROFIBUS PA, а также главного модуля для параметризации через FDT / DTM.


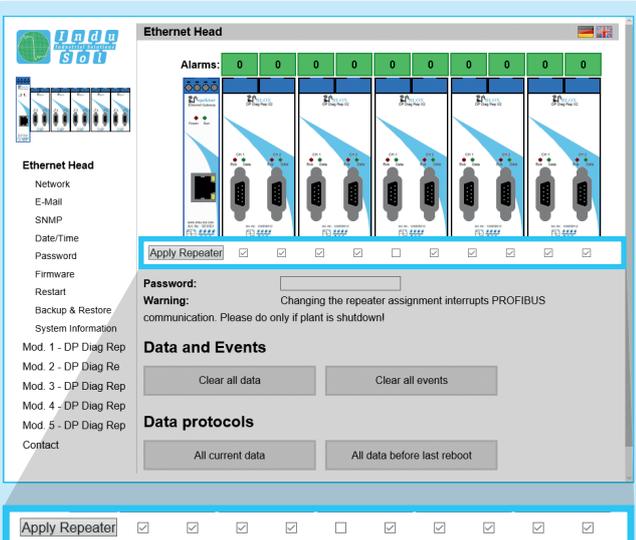


Рис. 16 Переключение с INspector® на повторитель с шиной на задней панели

Function as a modular INspector®

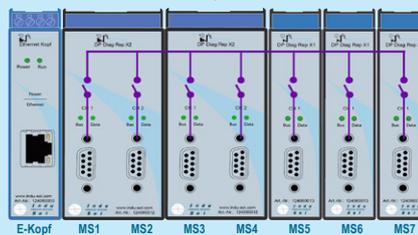

Function as a modular repeater

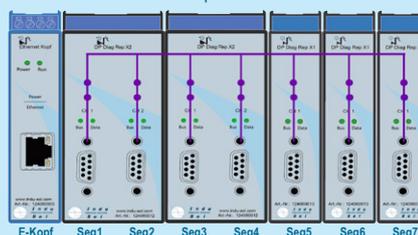


Рис.17 Объяснение шины на задней панели



INBLOX®


ОТ МОДУЛЬНОГО INspektor® ДО ПОВТОРИТЕЛЯ (INBLOX®)

Функция повторителя





В дополнение к предоставлению распределенного журналирования данных, система **INBLOX®** имеет модульную функцию повторителя. В этой версии отдельные модули расширения могут быть связаны через функцию повторителя для обеспечения диагностики на основе сегментов.

Модули расширения **DP Diag Rep X4** обеспечивают мониторинг до 20 сегментов PROFIBUS для логических параметров качества только с одной системой **INBLOX®**. Помимо логической диагностики, расширение с помощью модулей **DP Diag + Rep** также обеспечивает постоянный физический анализ формы сигнала.

Объединив эти три функции (логическая и физическая оценка и функциональность повторителя), операторы всегда информированы о качестве каждого сегмента PROFIBUS. Периодические онлайн-измерения для оценки формы сигнала ушли в прошлое.

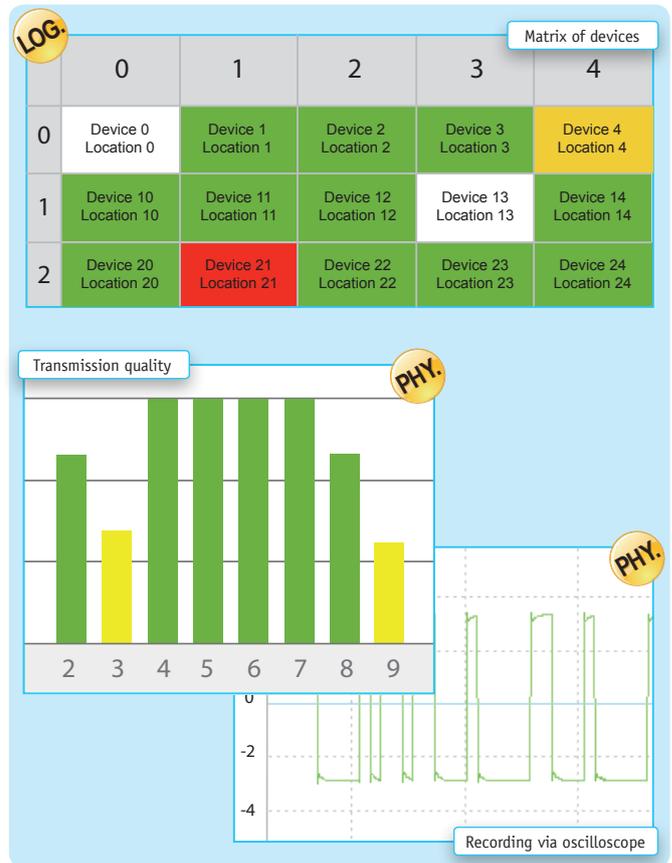

Пример модульной конфигурации повторителя

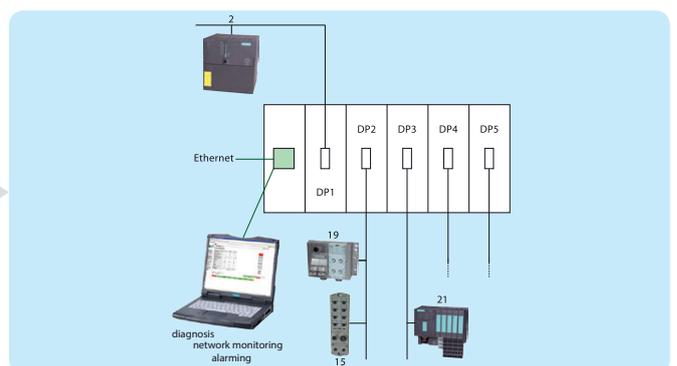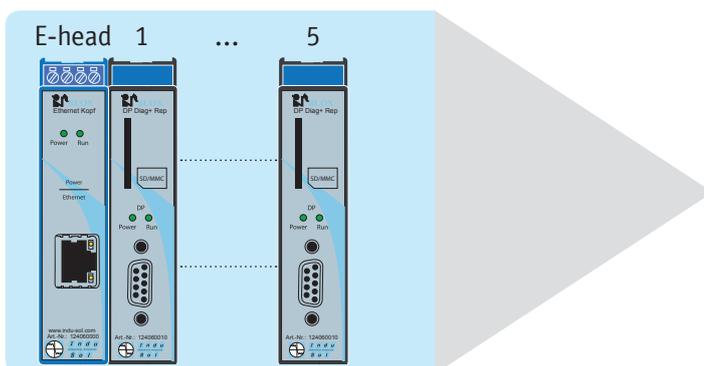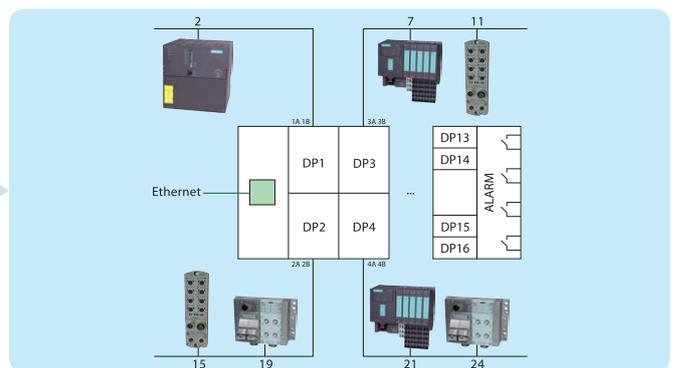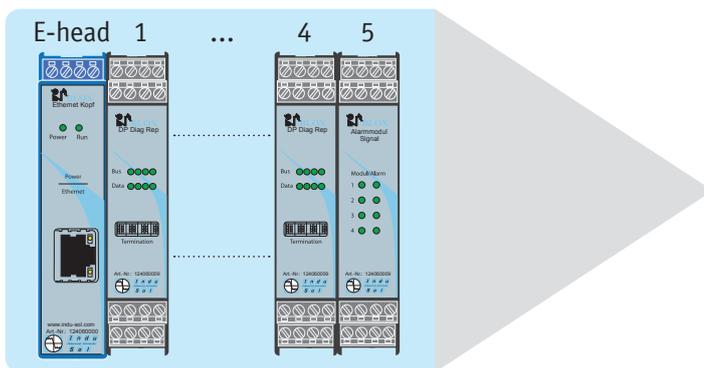

ВЕРСИИ МОДУЛЯ INBLOX®

Идентификация для логического или физического анализа



DP Diag Rep X1



DP Diag Rep X1

Модуль расширения **DP Diag Rep X1** используется для мониторинга передачи данных в сети PROFIBUS для логических параметров качества. С дополнительными модулями расширения можно параллельно контролировать несколько сетей. Встроенная функция повторителя позволяет разделить сеть на отдельные сегменты.

DP Diag Rep X2



DP Diag Rep X2

DP Diag Rep X2 используется для логического сетевого анализа на двух существующих интерфейсах SUB-D. В зависимости от настройки каждый интерфейс используется для мониторинга отдельной сети PROFIBUS или активации функции повторителя. Одновременно с системой **INBLOX®** можно контролировать до десяти мастер-систем.

DP Diag Rep X4



DP Diag Rep X4

Расширение **DP Diag Rep X4** позволяет запускать до четырех гальванически изолированных сегментов PROFIBUS - по одному на соединительный терминал и выполнять логический сетевой анализ. В зависимости от конфигурации модуль может либо подразделить сеть на четыре сегмента для мониторинга в качестве модульного **INspektor®**, либо структурировать сеть до 20 сегментов в качестве модульного повторителя.



INBLOX®

DP Diag+ Rep



DP Diag+ Rep

В дополнение к логическому сетевому анализу модуль расширения **DP Diag+ Rep** позволяет записывать все параметры физического качества. В дополнение к физическому значению качества устройства, представленному в виде гистограммы, также регистрируются ошибки уровня, края и сбоя. В зависимости от конфигурации модуль может использоваться как модульный **INspektor®** или повторитель.

PA Diag+



PA Diag+

Модуль **PA Diag+** способен одновременно контролировать, анализировать и отображать две системы PROFIBUS PA. Он анализирует и оценивает как логические, так и физические параметры. Сюда входят все известные параметры качества, которые также применяются к сетям PROFIBUS DP.

DP Diag Master



DP Diag Master

Расширение **DP Diag Master** предлагает независимый от контроллера удаленный доступ на основе стандартов FDT / DTM в дополнение к анализу подключенной сети PROFIBUS. Как мастер класса 2, его можно использовать для параметризации и настройки устройств и модулей через Ethernet.

Alarm module



Alarm module

С помощью модуля сигнализации система **INBLOX®** может быть расширена с помощью функции сигнализации, которая активируется путем переключения беспотенциального контакта. Он всегда подключается как последний модуль и обеспечивает отдельный контакт переключения, а также цифровой вход сброса для каждого модуля расширения (максимум 4). Кроме того, статус отдельных контактов сигнализируется светодиодами.



ЧТО ТАКОЕ ПОВТОРИТЕЛЬ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

Повторитель представляет собой электронный компонент, который принимает входящие сигналы, а потом - повторяет - их обновляет (см. Рис. 19). Поскольку этот процесс использует оптопары в повторителе, создаются два гальванически отдельных сегмента.

Повторители используются для обеспечения бесперебойной работы сети PROFIBUS и выполнения соответствующих стандартов.

В каждом сегменте может использоваться максимум 32 устройства (включая повторитель). Максимальная длина линии всегда учитывается для каждого сегмента. Для создания сети с 32 устройствами или очень большими сетями необходимо использовать повторители. Они также подходят для изоляции аномальных устройств или устройств, подверженных повреждениям.



РЕКОМЕНДАЦИЯ - Длина кабеля

В сетях PROFIBUS необходимо соблюдать максимальное расстояние передачи для скорости передачи.

Transmission speed in kbps	Transmission distance in m
9,6	1200
19,2	1200
45,45	1200
93,75	1200
187,5	1000
500	400
1500	200
3000	100
6000	100
12000	100

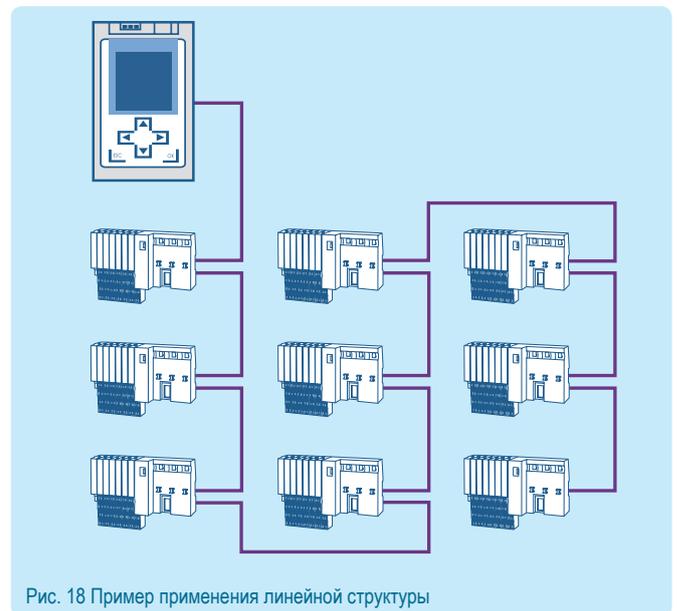


Рис. 18 Пример применения линейной структуры



Рис. 19 Сигнал, обновленный повторителем



РЕКОМЕНДАЦИЯ - звездообразная структура

Использование повторителей (**INBLOX**[®] или **MULTirep**) позволяет реализовать ключевое преимущество Ethernet-сетей в PROFIBUS: звездообразная структура (см. Рис. 20). Каждый поток, выходящий из повторителя, представляет собой гальванически независимый сегмент

с обновленным сигналом. Это позволяет создавать группы по местоположению, функции или технологии - линейная структура (см. Рис. 18) растворяется. Небольшие сегменты упрощают понимание структуры сети и упрощают ее диагностику.



MULTirep® X2, X5, X7

ДИАПАЗОН ПРОДУКТОВ ПОВТОРИТЕЛЯ MULTirep (X2, X5, X7)

Топология сети “ЗВЕЗДА” и трафик телеграмм

Благодаря диапазону повторителей **MULTirep** сеть PROFIBUS может быть подразделена на два, пять или семь гальванически независимых сегментов. Звездная структура с несколькими небольшими сегментами и обновленными сигналами имеет много преимуществ в отношении стабильной работы и устранения неполадок.

Bus:	Bus health by channel
	Green: Okay
	Red: Error telegram, repetition, diagnostic messages, device failures
Data:	Bus activity on the channel
	Green: Bus activity on the channel
	Red: Configuration problem on the PB
	Off: No bus activity present

Повторитель **MULTirep** непрерывно контролирует трафик телеграммы PROFIBUS и сигнализирует о любых обнаруженных логических или физических аномалиях. Светодиод шины сигнализирует об ошибках телеграмм и повторений. Светодиод данных показывает, ведется ли ведомое устройство на канале и настроено ли оно без ошибок

ОСОБЕННОСТИ

- Включает заглушки в PROFIBUS
- Изолирует чувствительные или проблемные области
- Расширения или выключения возможны во время работы
- Ошибки влияют только на небольшие части сети

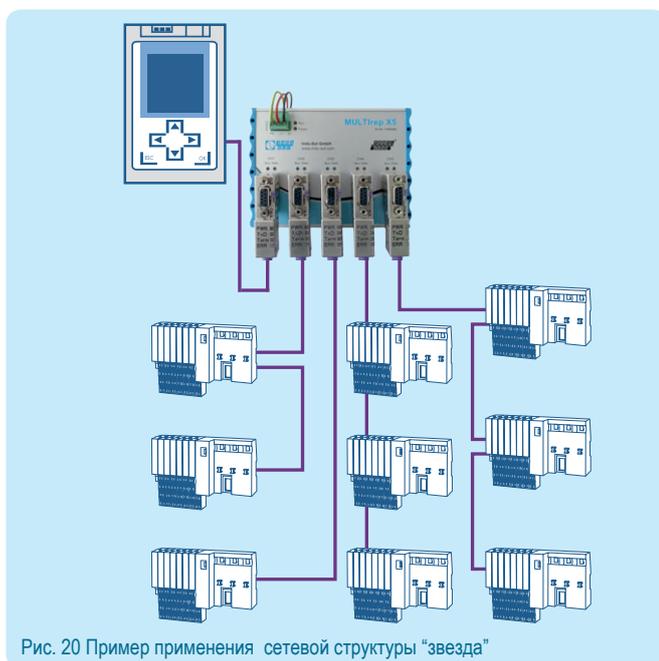


Рис. 20 Пример применения сетевой структуры “звезда”

MULTirep X2

Использование повторителей позволяет расширить сеть PROFIBUS до максимального количества 126 устройств, а также более длинных кабелей для одной и той же скорости передачи. Для каждого сегмента допускается максимум 32 устройства. Повторитель **MULTirep X2** регенерирует сигнал напряжения в обоих направлениях и усиливает его до стандартного уровня PROFIBUS. Содержание сигнала остается неизменным. С физической точки зрения использование этих повторителей создает два гальванически разделенных сегмента.




MULTirep X2 – 105 mm

72 mm

MULTirep X5 и X7

С помощью нескольких повторителей **X5** и **X7** диапазон **MULTirep** является идеальной основой для надежной сети PROFIBUS. **MULTirep** отличается своей простотой и редуцией. Проводка PROFIBUS реализована с проверенными, надежными разъемами SUB-D. На устройстве нет подверженных ошибкам DIP-переключателей или терминальных точек. Интегрированная диагностическая функция является изюминкой серии **MULTirep**. Трафик телеграмм постоянно контролируется, а физическое состояние каждого сегмента обозначается светодиодами.

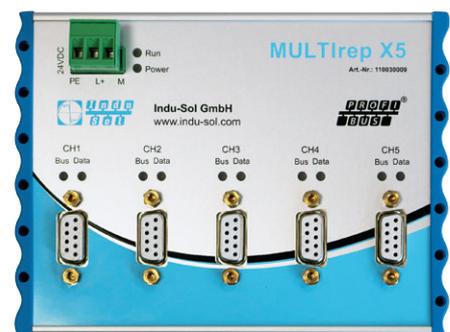

MULTirep X5 – 105 mm

142 mm



MULTirep X7 – 105 mm

212 mm



INBLOX®

МОДУЛЬНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ - INBLOX®

ОСНОВНОЙ
ПОВТОРИТЕЛЬ DP



Основной повторитель DP

Современные промышленные и производственные системы должны быть четко структурированы и контролироваться для обеспечения надежной и бесперебойной работы. Базовый повторитель **INBLOX®** выполняет эти требования. В дополнение к функции повторителя головной модуль без повышения интеллекта обеспечивает простую диагностику через светодиод. Его можно использовать для реализации пяти гальванически отдельных сегментов в сети с топологией "ЗВЕЗДА". С расширениями **INBLOX® DP Diag Rep X1, X2 и X4** (описание см. Стр. 20) количество сегментов может быть увеличено до 25.

Варианты модулей



DP Diag Rep X1



DP Diag Rep X2



DP Diag Rep X4



REpeato®

КОМПАКТНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ REpeato®

REpeato®



Компактный повторитель **REpeato®** представляет собой самый маленький повторитель PROFIBUS на рынке. Несмотря на свои небольшие размеры, он может идти в ногу с «большими мальчиками». Он восстанавливает крутизну края и уровень сигнала, тем самым создавая новый сегмент. Он может использоваться со всеми скоростями передачи. **REpeato®** устанавливается на место разъема либо непосредственно на устройстве, либо - лучше - на монтажном блоке (PBMV). Его основной областью применения является реализация активных заглушек. Функции и рабочие состояния повторителя сигнализируются встроенными светодиодами.




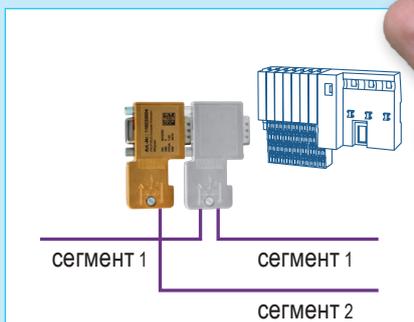


Рис. 21 Пример применения REpeato®

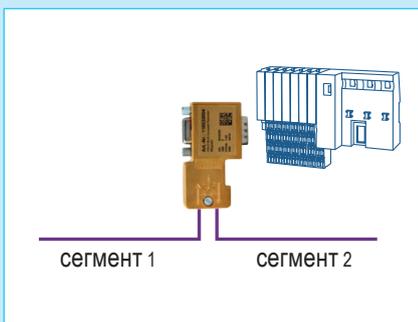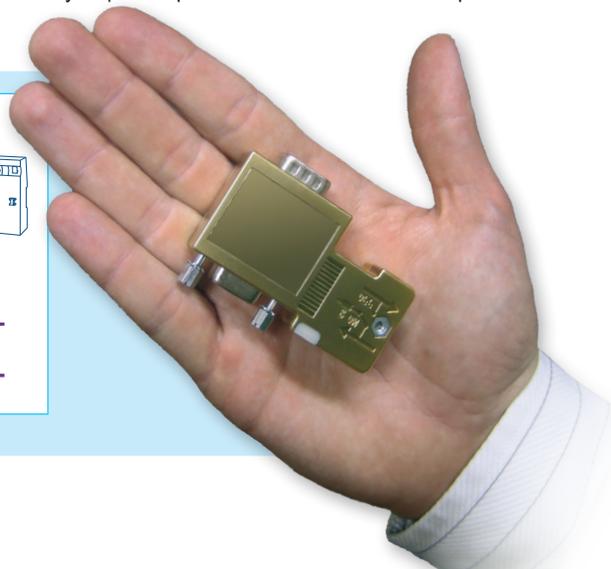

КОНСАЛТИНГ

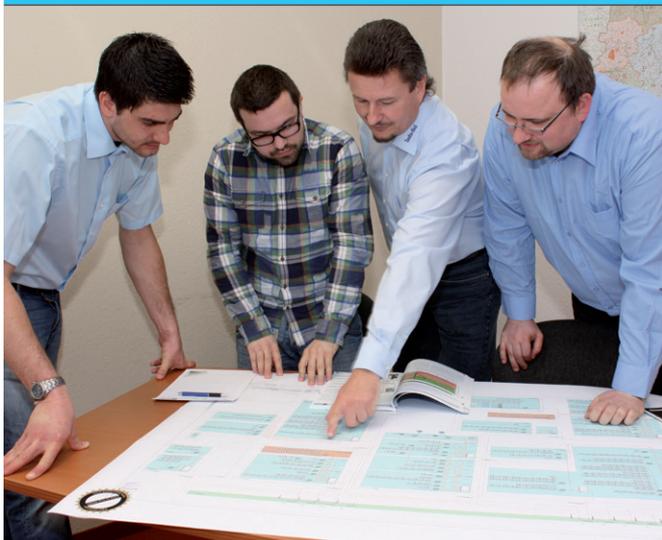

Услуги включают:

Основываясь на многолетнем опыте, мы предлагаем консультации экспертов по всем вопросам, связанным с промышленными шинами и обменом данными на всех этапах от концепции до практического использования. Мы поддерживаем вас во время планирования сети, документации и ввода в эксплуатацию. Это включает, например, составление спецификаций поставки или документов о требованиях к продукции. Наша служба также включает в себя надзор за процессом сборки и окончательную приемку и сертификацию вашей сети. Мы предлагаем обучение вашему оперативному персоналу для ознакомления сотрудников с сетевыми характеристиками вашей системы. Мы с радостью посетим вас за «круглым столом» и продемонстрируем возможности, предлагаемые нашим постоянным сетевым мониторингом.

ИЗМЕРЕНИЕ



Услуги включают:

- Измерение качества связи и создание отчета об измерениях
- Принятие и сертификация систем в соответствии со стандартами и руководящими принципами ИП
- Ввод в эксплуатацию
- Аварийная поддержка для устранения неполадок
- Оценка ЭМС / оценка качества эквипотенциального склеивания с близкого расстояния к шине
- Измерение WLAN вкл. Опрос на сайте

ОБУЧЕНИЕ



Услуги включают:

- Планирование / установка / обслуживание
- Основы Ethernet / PROFIBUS / WLAN / EMC
- Практическое сетевое ноу-хау (кабели, вилки, структура, назначение адреса, ввод в эксплуатацию и т. Д.)
- Измерительные приборы / принципы / методы / диагностические параметры
- Практика (установка, обмен телеграммами, PNM, стратегии устранения неполадок, сетевая безопасность и т. Д.)
- Сертификация установщиков PROFIBUS

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



PROFtest II XL (см. Стр. 6)

Кабельный тестер

Детали заказ	Заказной код
PROFtest II XL	110010005

Другие версии и аксессуары по запросу



PROFI-TM Professional (см. Стр. 7)

Тестер качества

Детали заказ	Заказной код
PROFI-TM Professional	110010004

Другие версии и аксессуары по запросу



PROFIBUS-INspektor[®] NT (см. Стр. 10)

Аналитический и диагностический инструмент

Детали заказ	Заказной код
PROFIBUS-INspektor [®] NT	124010020
PROFIBUS-INspektor [®] NT Starter kit	124010021



Диагностический комплект PROFIBUS (см. Стр. 13)

Все необходимые инструменты для ввода в эксплуатацию и устранения неполадок

- Тестер кабелей **PROFtest II XL**
- **PROFI-TM** профессиональный тестер качества
- **EmCheck[®] LSMZ I** измерительный зажим тока утечки
- анализатор и диагностический прибор **PROFIBUS-INspektor[®] NT**
- активный кабель программирования **APKA II**
- Патч-кабель
- Электропитание

Детали заказ	Заказной код
PROFIBUS Diagnostic Set II (excl. INspektor [®] NT)	110010009
PROFIBUS Diagnostic Set III	110010020

ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ



PBMA IP20 (см. Стр. 9)

Активная точка измерения (включая активный адаптер PBMB)

Детали заказ	Заказной код
PBMA IP20 (PBMB + Diagnostic connector Fast Connect)	110080001
PBMA IP20 (PBMB + Diagnostic connector Screw terminal)	110080003



iPBMA IP20 (см. Стр. 9)

Интеллектуальная измерительная точка

Детали заказ	Заказной код
iPBMA IP20	110080015



PBMS IP64 (см. Стр. 9)

Активная точка измерения

Детали заказ	Заказной код
PBMS-E IP64 black (Single)	110080008
PBMS-D IP64 black (Double socket, German)	110080009
PBMS-B IP64 black (Double socket, international)	110080010
PBMF-PB connecting electronics (Retrofitting kit)	110080007



PBMX IP67 (см. Стр. 9)

Активная точка измерения

Детали заказ	Заказной код
PBMX IP67 (Single)	110080004
PBMX IP67 (Set)	110080005



PAMA IP20 (см. Стр. 9)

Пассивная точка измерения

Детали заказ	Заказной код
PAMA IP20	110080016



PAMA IP67 (см. Стр. 9)

Пассивная точка измерения

Детали заказ	Заказной код
PAMA IP67	110080011

ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ СЕТИ



PROmanage® NT (см. Стр. 14)

Программное обеспечение сетевого мониторинга

* Лицензия определяет максимальное количество сетевых портов или устройств, полученных одновременно. (Ethernet-коммутатор: количество сетевых портов = количество лицензионных портов, 1 PB-INSpektor® = 8 портов, 1 PN-INSpektor® = 16 портов)

Детали заказ	Заказной код
PROmanage® NT (80 ports*)	117000032
PROmanage® NT (320 ports*)	117000034
PROmanage® NT (640 ports*)	117000036



INBLOX® Ethernet (см. Стр. 18)

E-head (модульный INSpektor®)

Детали заказ	Заказной код
INBLOX® Ethernet head module	124060000



INBLOX® DP Diag Rep X1 (см. Стр. 20)

Модуль расширения

Детали заказ	Заказной код
INBLOX® DP Diag Rep X1	124060013



INBLOX® DP Diag Rep X2 (см. Стр. 20)

Модуль расширения

Детали заказ	Заказной код
INBLOX® DP Diag Rep X2	124060012



INBLOX® DP Diag Rep X4 (см. Стр. 20)

Модуль расширения

Детали заказ	Заказной код
INBLOX® DP Diag Rep X4	124060009



INBLOX® DP Diag+ Rep (см. Стр. 21)

Модуль расширения

Детали заказ	Заказной код
INBLOX® DP Diag+ Rep	124060010



INBLOX® PA Diag+ (см. Стр. 21)

Модуль расширения

Детали заказ	Заказной код
INBLOX® PA Diag+	124060001



INBLOX® DP Diag Master (см. Стр. 21)

Модуль расширения

Детали заказ	Заказной код
INBLOX® DP Diag Master (FDT/DTM module)	124060003



INBLOX® Alarm module (см. Стр. 21)

Модуль расширения сигнализации

Детали заказ	Заказной код
INBLOX® Alarm module	124060006

ПОВТОРИТЕЛЬ



MULTirep X2, X5, X7 (см. Стр. 23)

Многократный повторитель

Детали заказ	Заказной код
MULTirep X2	110030010
MULTirep X5	110030009
MULTirep X7	110030011



INBLOX® DP Basic Rep (см. Стр. 24)

Головной модуль (модульный повторитель)

Детали заказ	Заказной код
INBLOX® DP Basic Rep	124060007
Extension module INBLOX® Diag Rep X1	124060013
Extension module INBLOX® Diag Rep X2	124060012
Extension module INBLOX® Diag Rep X4	124060009



REpeato® (см. Стр. 24)

Компактный повторитель

Детали заказ	Заказной код
REpeato®	110030004

АНАЛИЗ ЭМС | ДИАГНОСТИКА ЭМС | ИЗМЕРЕНИЕ ЭМС



EmCheck® LSMZ I (см. Стр. 13)

Зажим для измерения тока утечки

Детали заказ	Заказной код
EmCheck® LSMZ I	122010005
Set of measuring clamps (LSMZ I and MWMZ II)	122010006



EmCheck® MWMZ II (см. Стр. 13)

Зажим для измерения сопротивления сетки

Детали заказ	Заказной код
EmCheck® MWMZ II	122010010
Set of measuring clamps (LSMZ I and MWMZ II)	122010006

КАБЕЛИ PROFIBUS



Кабель PROFIBUS massive

Детали заказа	Заказной код
PROFIBUS cable massive (standard)	110070000



Кабель PROFIBUS flexible

Детали заказа	Заказной код
PROFIBUS cable flexible	110070001



Кабель PROFIBUS drag chain capable

Детали заказа	Заказной код
PROFIBUS cable drag chain capable	110070002



Кабель PROFIBUS *FE massive

Детали заказа	Заказной код
PROFIBUS cable *FE massive	110070017



Кабель PROFIBUS *FE flexible

Детали заказа	Заказной код
PROFIBUS cable *FE flexible	110070018

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ PROFIBUS



PROFIBUS Fast Connect Stripping Tool

Детали заказа	Заказной код
PROFIBUS Fast Connect Stripping Tool	110020032



Инструмент для снятия изоляции EmFlex

Детали заказа	Заказной код
EmFlex Stripping Tool	122130010



MoSt II – Мобильный блок питания

Детали заказа	Заказной код
MoSt II complete set	110020035
MoSt II power station	110020036
MoSt II bag	110020037
MoSt II connection cable	110020038

РАЗЪЕМЫ PROFIBUS



Диагностический разъем PG/90°

Подключение: **Fast Connect**

Детали заказ	Заказной код
Diagnostic connector PG/90°	110050006



Диагностический разъем PG/45°

Подключение: **Fast Connect**

Детали заказ	Заказной код
Diagnostic connector PG/45°	110050007



Диагностический разъем осевой

Подключение: **Fast Connect**

Детали заказ	Заказной код
Diagnostic connector axial	110050008



Разъем PG/90°

Подключение: **Fast Connect**

Детали заказ	Заказной код
Connector PG/90°	110050010

1 (Stecker)



2 (Buchse)

Round plug connector self-made-up

Подключение: **M12 Fast Connect Plug PRO (b-coded)**

Детали заказ	Заказной код
1 Round plug connector self-made-up	110050024
2 Round plug connector self-made-up	110050025



Диагностический разъем PG/90°

Подключение: Винтовой клеммник

Детали заказ	Заказной код
Diagnostic connector PG/90°	110050009



Разъем PG/90°

Подключение: Винтовой клеммник

Детали заказ	Заказной код
Connector PG/90°	110050002



Разъем PG/35°

Подключение: Винтовой клеммник


Детали заказ	Заказной код
Connector PG/35°	110050004



Разъем осевой

Подключение: Винтовой клеммник

Детали заказ	Заказной код
Connector axial	110050005



compact


standard

Разъем PG/90° (компактный + стандартный)

Подключение: M12

Детали заказ	Заказной код
Connector PG/90° compact	110050016
Connector PG/90° standard	110050017

УСЛУГИ (ИЗМЕРЕНИЕ / ОБУЧЕНИЕ)

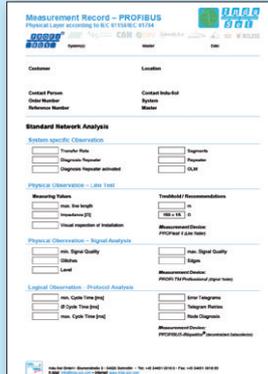

Измерение / устранение неисправностей (см. Стр. 25)

Сетевой анализ / Сертификация, Поиск и устранение неисправностей

Детали заказа	Заказной код
Сетевой анализ / Сертификация	210010000
Исправление проблем	210010001



Обучение (см. Стр. 25)

Обучение пользователей PROFIBUS (2,5 дня), повышение квалификации (1,5 дня)

Детали заказа	Заказной код
Обучение пользователей PROFIBUS (2,5 дня - Schmoelln)*	220010012
Профессиональное обучение PROFIBUS (1,5 дня - Schmoelln)*	220010020



Обучение (см. Стр. 25)

Обучение пользователей PROFIBUS (сертифицировано PI, включая тест) (3,5 дня / 1 день)

Детали заказа	Заказной код
Сертифицированный установщик PROFIBUS (3,5 дня - Schmoelln)*	220010015
Сертифицированный установщик PROFIBUS (1 дня - Schmoelln)* Модуль расширения (просьба указать предварительные условия для участия)	220010018



Обучение (см. Стр. 25)

Обучение WLAN (2 дня)

Детали заказа	Заказной код
Обучение WLAN (2, дня - Schmoelln)*	220080001

* Externe Schulungen bei Ihnen vor Ort auf Anfrage.



Indu-Sol GmbH
Blumenstrasse 3
04626 Schmoelln

Telephone: +49 (0) 34491 5818-0
Telefax: +49 (0) 34491 5818-99

info@indu-sol.com
www.indu-sol.com

Certified according to DIN EN ISO 9001:2008